

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใบงานก่อสร้าง




๑	ชื่อโครงการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลโพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
๒	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ๔๕๐,๐๐๐ บาท
๓	ลักษณะงาน	งานปรับปรุงอาคาร
๔	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๕	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง	๑. นายชัยวัฒน์ พลรัฐธนาสิทธิ์ ๒. นางสาวยุพา พันธุ์พีช ๓. นายณัฐพัชร์ โอศกัญเคราะห์

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามแบบเลขที่ อบต. กำหนด
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณการเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	350,827.60	1.2726	446,463.21	FactorFภายใต้เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ฝนตกชุก
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,500	1.0700	3,745.00	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				450,208.21	ระยะเวลาก่อสร้าง
ปรับยอดคิดเป็นเงินประมาณ				450,000.00	60 วัน
(ตัวอักษร)		สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน			


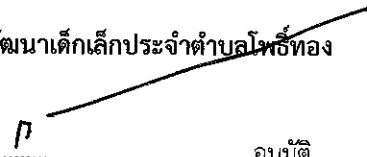
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยวัฒน์ พลรัฐนาสิทธิ) (นางสาวยุพา พันธุ์พิช) (นายณัฐพัชร โอสถานเคราะห์)

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

- อนุมัติให้ใช้ราคาเป็นราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลโพธิ์ทอง

เห็นชอบ อนุมัติ

(นายสมชาย มีทรัพย์) (นายกาแมน สมมาต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

ประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปร.4 แผ่นที่ 1

โครงการ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปูกระเบื้องพื้นชนิดหยาบ ขนาด 0.40 x 0.40 ม	230.00	ตร.ม	196.00	45,080.00	158.00	36,340.00	81,420.00	รวมปูนทราย
2	งานทาสีน้ำพลาสติกภายในอาคาร	470.00	ตร.ม	36.00	16,920.00	30.00	14,100.00	31,020.00	
3	งานทาสีฝ้าเพดาน	320.00	ตร.ม	36.00	11,520.00	30.00	9,600.00	21,120.00	
4	งานติดตั้งกันสาดด้านข้าง	38.00	ตร.ม						
	-เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	341.04	กก.	18.66	6,363.81	10.00	3,410.40	9,774.21	รวมลวดเชื่อม
	-เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	81.18	กก.	18.10	1,469.36	10.00	811.80	2,281.16	และสีกันสนิม
	-เหล็กตัวซี ขนาด 150 x 50 x 20 x 2.3 มม.	59.00	กก.	18.64	1,099.76	10.00	590.00	1,689.76	
	- พุกเหล็กชนิดผนัง	24.00	ชุด	32.00	768.00	-	-	768.00	
	- แผ่นเหล็กเรียบดำ 0.20x0.20 หนา 3 มม.	8.00	แผ่น	25.00	200.00	-	-	200.00	
	- แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.4 ม	38.00	ตร.ม	140.00	5,320.00	70.00	2,660.00	7,980.00	รวมอุปกรณ์ยึด
	- เฝ้ายางไม้สำเร็จรูป ขนาด 17 x 150 x 3050 มม.	16.00	เมตร	150.00	2,400.00	45.00	720.00	3,120.00	
5	งานยกระดับหลังคา	145.0	ตร.ม						
	- ท่อเหล็กกลมที่เหลื่อมจัดรัส ขนาด 6 นิ้ว x 6 นิ้ว	328.08	กก.	12.67	4,156.77	10.00	3,280.80	7,437.57	รวมลวดเชื่อม
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	609.00	กก.	18.66	11,363.94	10.00	6,090.00	17,453.94	และสีกันสนิม
	- เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	757.68	กก.	18.10	13,714.01	10.00	7,576.80	21,290.81	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 150 x 50 x 20 x 2.3 มม.	472.00	กก.	18.64	8,798.08	10.00	4,720.00	13,518.08	
	- แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.4 ม	145.00	ตร.ม	140.00	20,300.00	70.00	10,150.00	30,450.00	รวมอุปกรณ์ยึด
	- เฝ้ายางไม้สำเร็จรูป ขนาด 17 x 150 x 3050 มม.	25.00	เมตร	150.00	3,750.00	45.00	1,125.00	4,875.00	
	- แผ่นปิดรอยต่อหลังคา	6.00	ม้วน	400.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	- แผ่นเหล็กเรียบดำ 0.20x0.20 หนา 3 มม.	14.00	แผ่น	25.00	350.00	-	-	350.00	
	- เสารับโครงหลังคา 0.25 x 0.25 เมตร	1.00	ต้น	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
6	งานปรับปรุงอ่างล้างหน้า	6.00	เมตร						
	- งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	1.22	ลบ.ม.	1,688.00	2,059.36	498.00	607.56	2,666.92	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 มม.	0.013	ตัน	20,630.38	268.19	4,100.00	53.30	321.49	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 มม.	0.059	ตัน	19,665.42	1,160.26	4,100.00	241.90	1,402.16	
	- งาน ไม้แบบ	15.60	ตร.ม	355.00	5,538.00	154.00	2,402.40	7,940.40	รวมตะปู
	- งานปูกระเบื้อง ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	52.00	ตร.ม	152.00	7,904.00	170.00	8,840.00	16,744.00	รวมปูนทราย
	- ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด ๑ ½ นิ้ว	6.00	เส้น	35.51	213.06	55.00	330.00	543.06	
	- สามทาง พีวีซี ขนาด ๑ ½ นิ้ว	10.00	ชิ้น	7.95	79.50	-	-	79.50	
	- ข้องอ 90 องศา ขนาด ๑ ½ นิ้ว	6.00	ชิ้น	3.74	22.44	-	-	22.44	
	- ข้องอ 90 องศา เกติยวใน ขนาด ๑ ½ นิ้ว	10.00	ชิ้น	18.00	180.00	-	-	180.00	
	- ก้อนน้ำ ขนาด ๑ ½ นิ้ว	10.00	ชิ้น	95.00	950.00	-	-	950.00	
	- ตะแกรงระบายน้ำ	1.00	ชิ้น	105.00	105.00	-	-	105.00	
	- เทปพันเกลียว	6.00	ม้วน	25.00	150.00	-	-	150.00	
	- นํ้ายาประสานท่อ	2.00	กระป๋อง	45.00	90.00	-	-	90.00	
	รวมยอดยกไป				176,193.54		113,649.96	289,843.50	

ประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปร.4 แผ่นที่ 2

โครงการ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยกยกมา				176,193.54		113,649.96	289,843.50	
6.1	งานก่อสร้างอ่างล้างจาน กว้าง 0.80 ยาว 1.80 เมตร	1.00	ชุด						
	- งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	0.80	ลบ.ม.	1,688.00	1,350.40	498.00	398.40	1,748.80	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 มม.	0.013	ตัน	20,630.38	268.19	4,100.00	53.30	321.49	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 มม.	0.049	ตัน	19,665.42	963.61	4,100.00	200.90	1,164.51	
	- งานไม้แบบ	5.60	ตร.ม	355.00	1,988.00	154.00	862.40	2,850.40	รวมตะปู
	- งานฉาบผนังเรียบ	15.00	ตร.ม	60.00	900.00	82.00	1,230.00	2,130.00	
	- งานทาสี	30.00	ตร.ม	36.00	1,080.00	30.00	900.00	1,980.00	
	- ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด ๑ ½ นิ้ว	4.00	ท่อน	35.51	142.04	55.00	220.00	362.04	
	- สามทาง พีวีซี ขนาด ๑ ½ นิ้ว	2.00	ท่อน	7.95	15.90	-	-	15.90	
	- ข้องอ 90 องศา ขนาด ๑ ½ นิ้ว	4.00	ท่อน	3.74	14.96	-	-	14.96	
	- ข้องอ 90 องศา กลีวยใน ขนาด ๑ ½ นิ้ว	2.00	ท่อน	18.00	36.00	-	-	36.00	
	- ก้อนน้ำ ขนาด ๑ ½ นิ้ว	2.00	ท่อน	95.00	190.00	-	-	190.00	
	- เทปพันเกลียว	2.00	ม้วน	25.00	50.00	-	-	50.00	
	- นำยาประสานท่อ	1.00	กระป๋อง	45.00	45.00	-	-	45.00	
7	งานติดตั้งบ่อคักไขมันสี่เหลี่ยม	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	250.00	500.00	5,500.00	
8	งานติดตั้งโคมไฟ								
	- หัวเตารั่ว	32.00	ชุด	300.00	9,600.00	165.00	5,280.00	14,880.00	พร้อมสายไฟฟ้า
	- ไฟกิ่ง	4.00	ชุด	300.00	1,200.00	165.00	660.00	1,860.00	และอุปกรณ์ท่อ
	- ไฟโครงเหล็กทางเข้า	5.00	ชุด	400.00	2,000.00	115.00	575.00	2,575.00	ปิด - เปิด
9	ตะแกรงเหล็กคอมเครื่องปรับอากาศ	4.00	ชุด	640.00	2,560.00	-	-	2,560.00	รวมติดตั้ง
10	ตะแกรงเหล็กพัดลมระบายอากาศ	1.00	ชุด	400.00	400.00	-	-	400.00	รวมติดตั้ง
11	งานย้ายรางน้ำ	1.00	งาน	800.00	800.00	-	-	800.00	รวมติดตั้ง
12	ปรับปรุงหน้าต่าง กว้าง 1.20 ม. สูง 1.00 ม. 2 ช่อง	6.00	ชุด	3,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	รวมติดตั้ง
	พร้อมชุดเหล็กคัต								
13	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน	1.00	งาน	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	รวมราคา				222,797.64		128,029.96	350,827.60	